

هوشیار ۱۰۰۱

سامانه جامع اعلان خطر و ایمنی

✓ امکان کنترل همزمان تا ۱۰۰ آژیر

✓ امکان ارسال پیامک هشدار به صورت انبوه

✓ امکان تماس صوتی و تصویری با زیرمجموعه‌ها

✓ امکان تعریف نامحدود وضعیت (قرمز، زرد، سفید و ...)

✓ امکان ارتباط با پنلهای F&G از طریق پروتکل BACnet

✓ امکان اتصال به چراغهای راهنمایی جهت مواقع اضطراری

✓ پخش صدای ۳۶۰ درجه


✓ تعریف توالی‌های آژیر به دلخواه

✓ شدت صدای ۱۱۰ دسی‌بل

✓ صرفه‌جویی قابل توجه در میزان کابل مصرفی

✓ گزارش وضعیت به صورت لحظه‌ای و گرافیکی

✓ ماژول هواشناسی (رطوبت، سرعت باد، فشار)

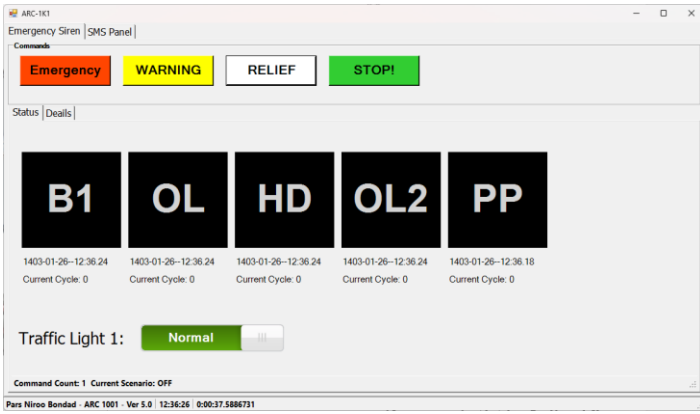

طراحی ماژولار

تمامی قسمتهای این سامانه ماژولار می‌باشد و در صورت خرابی می‌توان به راحتی با نمونه جدید تعویض نمود.
با توجه به انتخاب نوع سخت‌افزار به کمترین فضای ممکن جهت نصب نیاز است.

قدرت و استحکام

کنترل‌کننده به نحوی طراحی شده که بتواند شرایط سخت کاری را تحمل کند. با بهره‌بری از برترین تجهیزات صنعتی در ساخت قطعات، ۱۰ سال طول عمر سامانه تضمین می‌گردد.

سخت‌افزار/نرم‌افزار قوی

با سخت‌افزار صنعتی بدون فن، کنترلر این سامانه قادر به اجرای کلیه وظایف کنترلی با بالاترین قابلیت اطمینان می‌باشد.
نرم‌افزار سامانه به صورت کاملاً گرافیکی وضعیت تمامی آژیرها و داده‌ها را در دسترس اپراتور قرار می‌دهد.

راههای ارتباطی گوناگون

ارتباط با دستگاهها به دو صورت بی‌سیم (از طریق وای‌فای) و یا باسیم امکان‌پذیر است.

مهندسی پارس نیرو بن داد



مشخصات فنی

اطلاعات پایه آژیر

قدرت ۵/۵ کیلووات

شدت صدا ۱۱۰ دسی بل

برد صدای موثر ۱۲۰۰ متر

دور موتور ۳۰۰۰ دور در ثانیه

جنس بدنه فولاد ضدزنگ و آلومینیوم

ولتاژ آژیر ۳ فاز - ۳۸۰ ولت

نیاز به پایه بتونی دارد.

سایبان دارد.

مشخصات فیزیکی تابلو کنترل

۷۰ * ۵۰ * ۵۰ سانتیمتر

وزن ناخالص آژیر ۲۵۰ کیلوگرم

ابعاد تابلو کنترلی ۶۰ * ۸۰ * ۴۰ سانتیمتر

وزن تابلو ۵ کیلوگرم

برق تابلو ۲۳۰ ولت تکفاز

ارتباطات

وای فای IEEE 802.11 b/g/n Single band 2.4 GHZ

اترنت IEEE 802.3

امکانات سامانه

تعداد آژیر ۱۰۰

تعداد حالت آژیر نامحدود

تماس صوتی دارد

کنترل از راه دور ندارد. قابل نصب در صورت درخواست.

اتصال به پیجر در صورت درخواست

ارسال پیامک گروهی دارد.

سطوح هشدار دارد.

شرایط محیطی

دمای کارکرد ۲۰- تا ۵۵ درجه سلسیوس

دمای ذخیره سازی ۴۰- تا ۷۰ درجه سلسیوس



مقاومت سقوط ۰/۳ متر

رطوبت ۱۰٪ تا ۹۵٪

شرایط ضمانت

گارانتی یک سال

خدمات پس از فروش ده سال

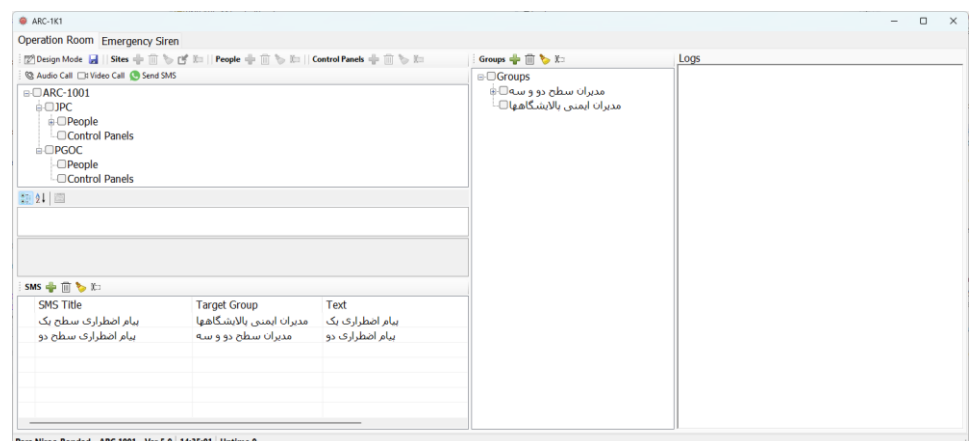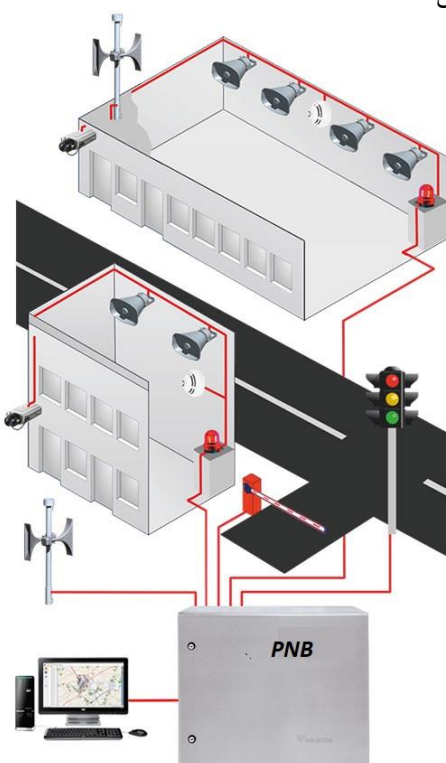

مهندسی پارس نیرو بن داد

